



Mata Ergomat AFB Complete Bubble jest stworzona z poliuretanu i zaprojektowana aby zwiększyć komfort oraz zredukować ryzyko potknięcia, dolegliwości bólowe, problemy z jakością oraz zwolnienia chorobowe pracowników. To najlepsza mata dla wymagających środowisk oraz miejsc, w których wymagana jest kontrola elektryczności statycznej.

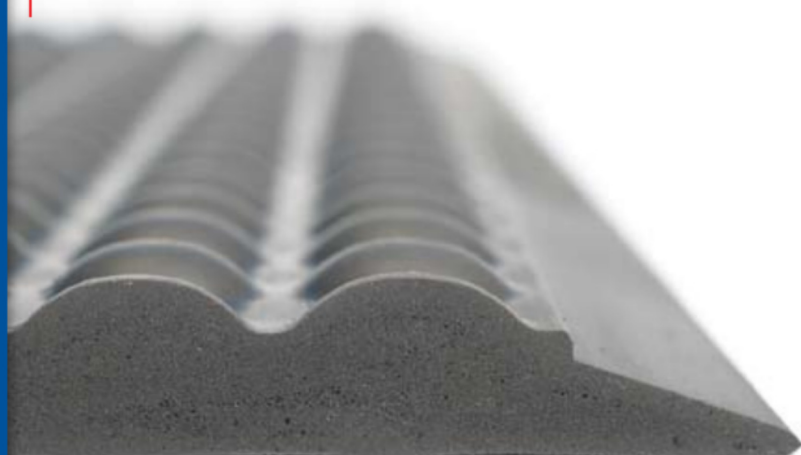

Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają, eliminując ryzyko potknięcia
- Jakiegolwiek rozmiar i kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach redukując ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również prawdziwie ergonomiczna ulga
 - Ergonomiczny profil, eliminujący i zapobiegający większości problemom spotykanym w stojącej pozycji pracy, stymuluje ciało do zwiększonego krążenia krwi, w ten sposób redukuje zwolnienia chorobowe, odszkodowania dla pracowników i problemy jakościowe.

Zalety Complete Bubble

- Zalety Complete Bubble
 - Długotrwałe rozwiązanie, utrzymuje efekt "odbicia" przez cały okres gwarancji
- Ognioodporna
- Wytrzymałość na umiarkowaną ilość płynów i tłuszczu
- Właściwości anty-statyczne
- Wolny od silikonu i lateksu

5-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecz lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwu pracowniczym.


ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)




MATY



DURASTRIPE



MEBLE



PIERWSZA POMOC

ERGOMAT® AFB Complete Bubble

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Complete Bubble
Materiał		Piankowy Poliuretan
Kolor		Jasny szary
Waga		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Grubość		15 mm // 0.625"
Gęstość	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	22-30 Sh A
Kompresja Nacisk o sile 240 kg w % Na powierzchnię = ø 100 mm	Tinby A/S standard	50%
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Odporność na rozciąganie	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Rozciągliwość	EN ISO 527-1	230%
Wytrzymałość na rozrywanie	ASTM D 624	2,5 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Odporność hydrolityczna		Dobra
Aplikacja w czystych pomieszczeniach	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		5 lat