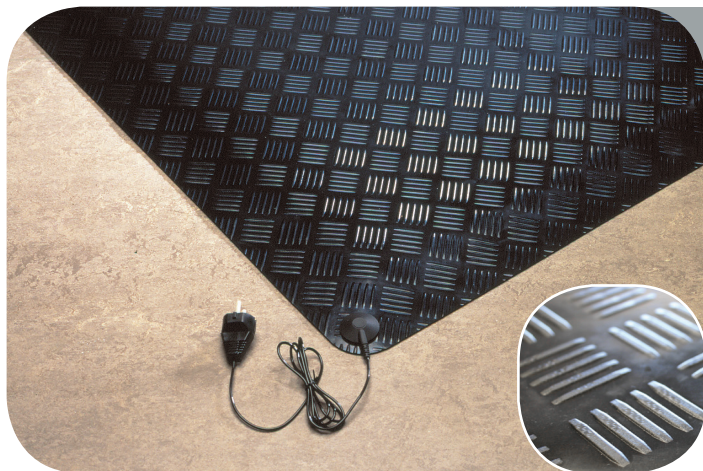


DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Senso Dial

Antystatyczna mata podłogowa ESD

- Antystatyczna mata podłogowa – uniwersalność i bezpieczeństwo.
- Podłoże z pianki EPDM zapewniające właściwości antyzmęczenia.
- Faktura górnej powierzchni wykonanej z gumy NBR/SBR skutecznie zmniejsza ryzyko poślizgnięcia.
- Wysoka wytrzymałość i odporność na plamy oleju.
- Badanie zgodne z normą IEC61340-4-5.
- Profilowane krawędzie.

Wysokość produktu: 10 mm

Wymiary (m)	Masa kg	Wymiary opakowania (cm)	Rodzaj opakowania	Objętość opakowania (m)	Liczba opakowań	Kolor	Kod części
1 m x 10 m	55		Rolka	1		Czarny	SN010002
1 m x metr bieżący	5,5		Rolka	1		Czarny	SN010002C

Górna powierzchnia

NBR-SBR, sadza techniczna – wysokogatunkowa

dobra odporność na oleje

dobra odporność na benzen (nadaje się także do stosowania przy paliwach bezołowiowych): 70 godz., 23°C, Paliwo B (ISO 1817), 20% przyrost objętościowy

w przypadku niewielkich wymagań mechanicznych

Twardość (skala Shore'a A):	65 ± 5
Gęstość [g/cm³]: ok.	1,45
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²]: 7	
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	250
Odporność na ozon:	brak odporności
Odporność na warunki atmosferyczne:	brak odporności
Odporność na oleje:	wysoka odporność
Odporność na benzen:	wysoka odporność
Odporność na kwasy:	umiarkowana odporność
Silne kwasy:	umiarkowana odporność
Odporność na ścieranie:	brak odporności

ZAKRES TEMPERATURY ROBOCZEJ

Średni	dyn. (stat.)	maks.	krótkoterminowe
Powietrze	(-10)°C	+70°C	+90°C

ODKSZTAŁCENIE TRWAŁE PO ŚCISKANIU (DIN ISO 815)

Czas trwania	Temperatura	CS
22 godz.	+70°C	+40%

Ciąg dalszy na następnej stronie

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR☎ +44 (0)116 240 1088
✉ sales@cobaeeurope.com
🌐 www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich☎ +49 (2161) 2945-0
✉ verkauf@cobaeeurope.de
🌐 www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06☎ +421 41 507 11 12
✉ sales@cobaeeurope.sk
🌐 www.cobaeeurope.sk

Polska

☎ +48 698 498 484
✉ sales@cobaeeurope.pl
🌐 www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

STARZENIE (DIN 53508)

PĘCZNIECIE (DIN 53521)

Warunki	Twardość	Wytrzyma- łość	Wydłużenie	Średni	Warunki	Twardość	Objętość
70 godz./70°C	+7 (skala Shore'a A)	-10%	-20%	IRM 903	70 godz./+100°C	-5 (skala Sho- re'a A)	+10%

Dolna powierzchnia

Materiał: Pianka EDPM

Ważność aprobaty

Do 2009-09-06

Posiadacz aprobaty

COBA europe, Leicester, Wielka Brytania

Kategoria produktu

Maty do stania

Produkty

Producent/dostawca	Oznaczenie typu	Opis
COBA Europe Ltd	Senso Dial	Maty do stania wykonane z gumy oraz pianki jako podłoża.

Uziemienie jest realizowane w wyniku bezpośredniego uziemienia wykładziny antystatycznej ESD lub za pośrednictwem przewodu uziemiającego połączonego z masą.

W przypadku stosowania obuwia/systemów podłogowych jako podstawowych środków do uziemienia personelu zaleca się, aby rezystancja obu elementów wynosiła maksymalnie 35 megaomów lub wytrzymałość elektryczna wynosiła maksymalnie 100 V (pomiar zgodny z normą IEC 61340-4-5).

Koniec dokumentu**DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712****Wielka Brytania**

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeeurope.com
www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeeurope.de
www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

+421 41 507 11 12
sales@cobaeeurope.sk
www.cobaeeurope.sk

Polska

+48 698 498 484
sales@cobaeeurope.pl
www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.