


Mata Ergomat Basic Bubble jest matą ergonomiczną tzw. light- duty, która sprawdzi się dobrze w niewymagających aplikacjach, takich jak lada sklepowe, pomieszczenia pocztowe, czy sortownie. Używanie na produkcji, montażu czy w innych nieodpowiednich i nieuzasadnionych aplikacjach w przemyśle spowoduje utratę ochrony gwarancyjnej.

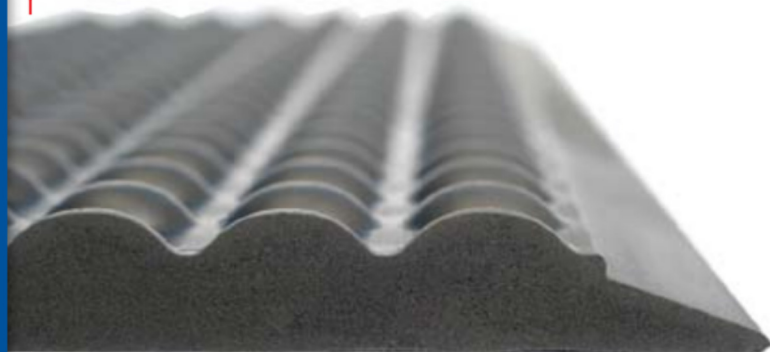

Nieźródlane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane brzożgi
 - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
- Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
 - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

Nie tylko zapobiega zmęczeniu, ale również posiada właściwości ergonomiczne

- Wyjątkowo ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości problemów, które można napotkać podczas pracy w pozycji stojącej, stymulując krążenie krwi i czujność organizmu, redukując zwolnienia lekarskie pracowników, związane z tym koszty i kwestie związane z jakością

Zalety Maty Basic Bubble

- bardzo trwały materiał.
- wolna od silikonu i lateksu

2-letnią gwarancją


Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Basic Bubble

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Basic Bubble
Materiał		Foamed Polyurethane
Kolor		Anthracite
Waga		2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Grubość		15 mm // 0.625"
Gęstość	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	18-28 Sh A
Compression Pressure face = ø 100mm % by pressure of 240kg		
Abrazja = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	800 mm ³ // 31.5 in ³
Odporność na rozciąganie	EN ISO 527-1	1 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu	EN ISO 527-1	200%
wytrzymałość na rozdzieranie	ASTM D 624	1,5 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 ³ Ω
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Pomieszczenia czyste	EN ISO 14644-1	Brak informacji
Gwarancja		2 lata

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL