


Mata Ergomat Bubble-Down jest stworzona z poliuretanu i zaprojektowana aby zwiększyć komfort oraz zredukować ryzyko potknięcia, dolegliwości bólowe, problemy z jakością oraz zwolnienia chorobowe pracowników. To najlepsza mata dla suchych środowisk oraz miejsc o znacznym ruchu.

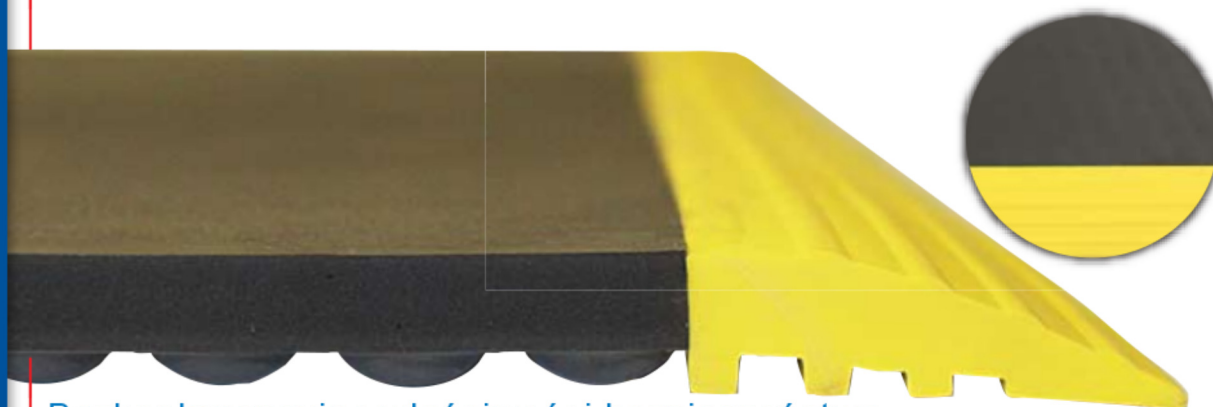

Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi nigdy się nie podwijają, eliminując ryzyko potknięcia
- Jakikolwiek rozmiar i kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach redukując ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści
- Nie tylko przeciw zmęczeniu, ale prawdziwie ergonomiczne korzyści płaskiej maty
 - Ergonomiczny próż, eliminujący i zapobiegający większości problemom napotykanym przy pracy w pozycji stojącej poprzez stymulację ciała, zwiększenie krążenia krwi. Redukuje zwolnienia chorobowe, odszkodowania dla pracowników i problemy jakościowe.

Zalety maty Bubble-Down

- Mata solidna na wskroś, bąble na powierzchni nie zapadają się
 - Długotrwałe rozwiązanie utrzymujące efekt "odbicia" przez cały okres gwarancji
- Właściwości anty-statyczne
- Wolna od lateksu i silikonu
- Certyfikat Czystych Pomieszczeń ISO Class 5 (100)


4-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Bubble-Down

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Bubble-Down
Materiał		Piankowy Poliuretan
Kolor		Czarny, żółty
Waga		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Długość z fazowanymi krawędziami		100 cm +/- 1% // 39.5" +/- 0.38"
Grubość		15 mm // 0.62"
Gęstość	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	22-30 Sh A
Kompresja Nacisk o sile 240 kg w % Na powierzchnię = ø 100 mm	Ergomat A/S Standard	50%
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Odporność na rozciąganie	EN ISO 527-1	2 Mpa
Rozciągliwość	EN ISO 527-1	500%
Wytrzymałość na rozrywanie	ASTM D 624	4 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Fire behavior		
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Odporność na promienie UV		Dobra
Odporność hydrolityczna		Dobra
Aplikacja w czystych pomieszczeniach	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		4 lata