
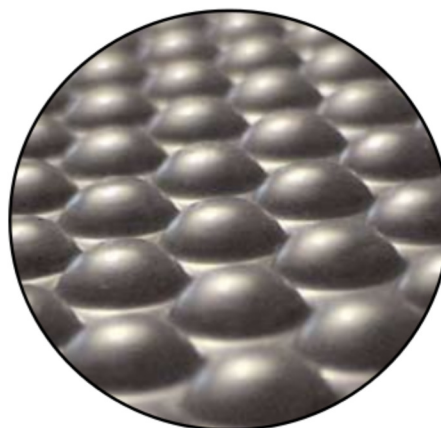


Mata typu AB Classic jest wykonana z czystego poliuretanu i stworzona aby podnieść komfort i zredukować ryzyko potknięć, bóle mięśniowe, problemy z jakością oraz zwolnienia chorobowe pracowników. Jest to podstawowa mata stosowana w suchych środowiskach oraz tam, gdzie wymagana jest kontrola elektryczności statycznej.

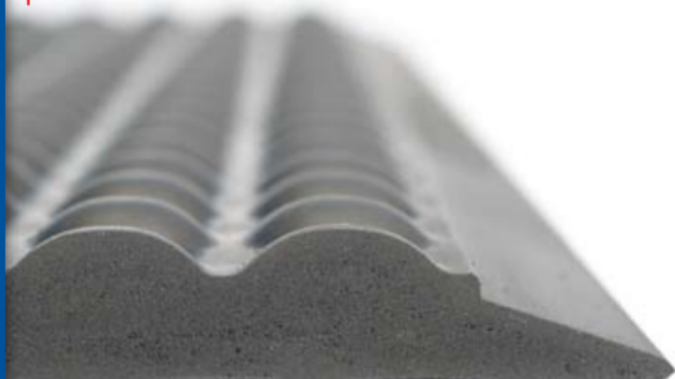

Nieźrównane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
- Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
 - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko materiał najwyższej jakości
 - Niesamowita trwałość oraz ergonomia w użytkowaniu
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również prawdziwie ergonomiczne korzyści
 - Bezkonkurencyjny ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej. Stymuluje krążenie krwi, redukuje zwolnienia lekarskie, związane z nimi koszty pracownicze oraz problemy z jakością

Zalety AB Classic

- Mata wypełniona na wskroś, nie posiada pustych pęcherzyków, które mogą powodować jej zapadanie się.
 - Długotrwałe rozwiązanie, utrzymujące efekt "odbicia" przez cały okres gwarancji.
- Właściwości antystatyczne
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Czyste pomieszczenie zgodnie z ISO Class 5 (100)

8-letnia Gwarancja


Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotyczy uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® AB Classic

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Classic
Materiał		Piankowy Poliuretan
Kolor		Antracyt
Waga		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Grubość		15 mm // 0.62"
Gęstość	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	22-30 Sh A
Ściśliwość w % Na powierzchni = ø 100 mm Przy obciążeniu 240 kg	Tinby A/S Standard	50%
Abrazja = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Odporność na rozciąganie	EN ISO 527-1	2 Mpa
Rozciągliwość	EN ISO 527-1	500%
Tearing strength	ASTM D 624	4 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Odporność na ogień	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Not Tested
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Odporność hydrolityczna		Słaba
Pomieszczenia czyste	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		8 lat

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL