


Ergomat Infinity Bubble jest ergonomiczną matą dostępną z gwarancją do 12 lat w suchych środowiskach. Infinity Bubble posiada komfort maty z Poliuretanu oraz jednolitą powierzchnię co ułatwia jej mycie. Ergomat Infinity Bubble charakteryzuje się również wysoką odpornością na środki chemiczne (za wyjątkiem rozpuszczalników organicznych).

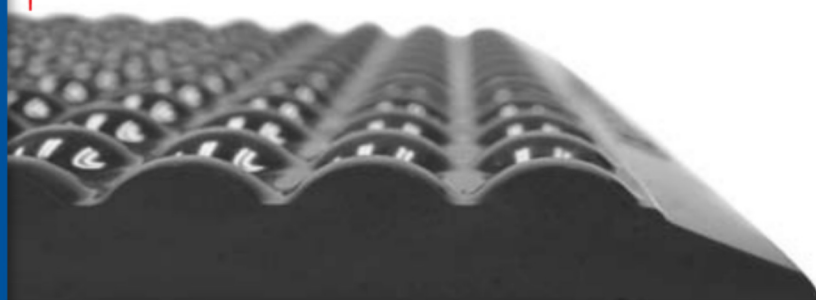

Nieźrównane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
- Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
 - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko materiał najwyższej jakości
 - Niesamowita trwałość oraz ergonomia w użytkowaniu
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również prawdziwie ergonomiczne korzyści
 - Bezkonkurencyjny ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej. Stymuluje krążenie krwi, redukuje zwolnienia lekarskie, związane z nimi koszty pracownicze oraz problemy z jakością.
 - Mata wypełniona na wskroś, nie posiada pustych pęcherzyków, które mogą powodować jej zapadanie się.

Zalety maty Infinity

- Ekspozycja na środki chemiczne i promienie UV nie ma wpływu na powierzchnię maty; nie podwija się, nie nabrzemwia lub rozciąga się.
- Biały kolor zapewnia "lepszą widoczność" przy liniach montażowych i w miejscach, w których wymagana jest kontrola produktów
- Powierzchnia pozbawiona dziurek ułatwia mycie maty
- Właściwości anty-statyczne
- Zastosowanie w Czystych pomieszczeniach ISO Class 5 (100)

6 lat, 12 lat dla środowisk detalicznych

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecz lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy. *Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.


W trakcie użytkowania, spódna strona mat Infinity wykonanych z białego poliuretanu może żółknąć, podobnie jak w przypadku innych białych polimerów. Może to być wynikiem używania środków czyszczących albo innych czynników środowiska, takich jak wilgotność czy promienie UV itp.

Ta zmiana koloru produktu nie jest objęta gwarancją. Nie ma ona wpływu w żaden sposób na trwałość, wydajność czy funkcjonalność produktu.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT Infinity Bubble

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Infinity Bubble
Material		Piankowy Poliuretan
Kolor		czarny, srebrny, biały, niebieski, czerwony i żółty
Waga		2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Grubość		14,5 mm // 0.57"
Gęstość	ISO 2781	400 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	37-45 Sh A
Trwałość powierzchni	DIN 4649 test wyposażenia z obciążeniem 2,5	30 m
Wytrzymałość na ogień	DIN 4102 Part 1 / Section 6.2	Ognioodporny
Opór elektryczny W warunkach 50% wilgotności	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ W - 5 x 10 ⁹ W
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Czyste pomieszczenia	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		6 lat, 12 lat dla środowisk detalicznych

Tabela wytrzymałości

(poniżej wskazówki powstały w oparciu o zachowanie mat w suchych środowiskach, gdzie rozlane substancje są szybko osuszone)

	Powierzchnia	Spód
Słabe kwasy	Dobre	Zadawalające
Mocne kwasy	Zadawalające	Złe
Słabe zasady	Dobre	Zadawalające
Mocne zasady	Zadawalające	Złe
Rozpuszczalniki organiczne	Złe	Zadawalające
Alkohole	Zadawalające	Zadawalające
Węglowodory	Znakomite	Zadawalające
Woda	Znakomite	Zadawalające
Promieniowanie UV	Dobre	Złe

Sposoby czyszczenia

Zamiatanie lub odkurzanie:

W przypadku konieczności mycia maty, czyścić jej powierzchnię wodą z mydłem (o pH 2 – 9.5). Jeśli spód maty zostanie zamoczony podczas mycia, osuszyć go pozostawiając matę do góry nogami aż do całkowitego osuszenia wilgoci.